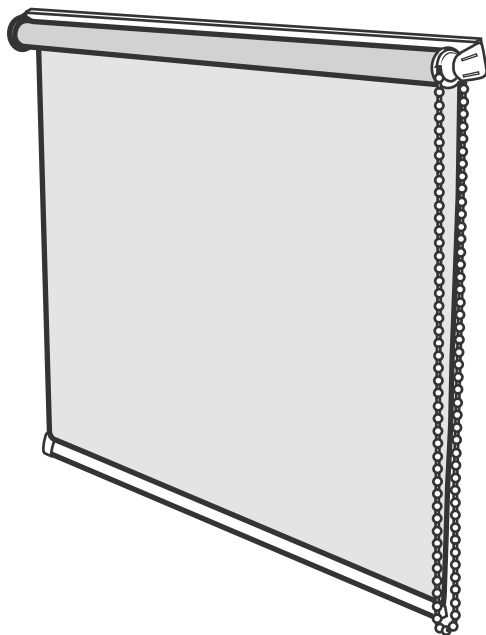
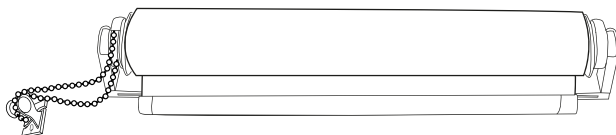



LÁTKOVÁ ROLETA V OTEVŘENÉ KAZETĚ







Vrtání na okno



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

1 	2 	3 
Kovové díly navrtejte do oken pomocí menších šroubků. Mezi šroubek a kovový díl umístěte podložku.	Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směřovaly kolmo dolů.	Kovový díl pro zajištění silonu navrtejte na spodní rám okna. Silon musí být připevněn kolmo dolů.
4 	5 	6 
Plastová očka nasuňte do vodicí tyče. Silon protáhněte plastovými očky.	Silon protáhněte spodním kovovým dílem a zajistěte uťahovací šroubek. Zbytek silonu můžete ustříhnout.	Bezpečnostní kladku můžete na okno přilepit nebo přivrtat.

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

